






Benodigheden:

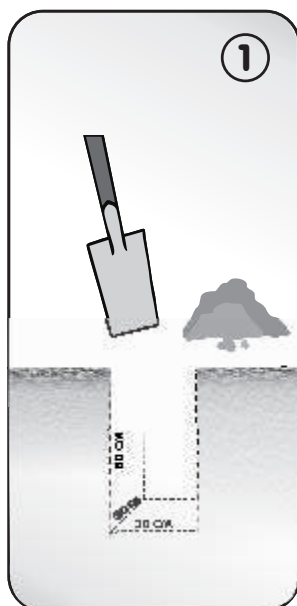

1. Graaf een gat van 30 x 30 x 80 cm. (± één kruiwagen aarde)

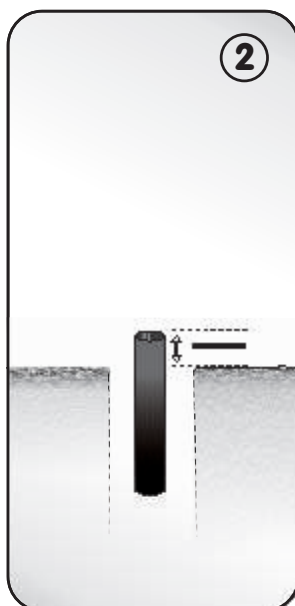


2. Plaats de grondkoker in het gegraven gat. Plaats de grondkoker 5 tot 10 cm boven het maaiveld, om te voorkomen dat water, zand, gras ed tussen de mast en koker komt te zitten.

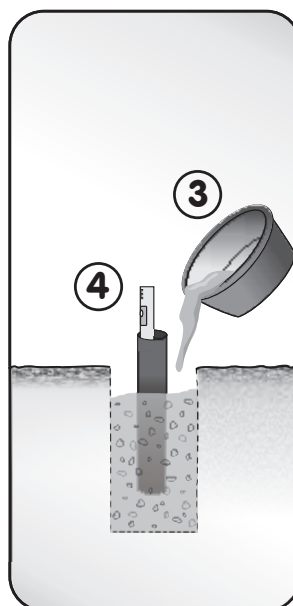

3. Vul het gat met betonmortel tot enkele centimeters onder het maaiveld (± 75-100 KG).

4. Stel de grondkoker waterpas.

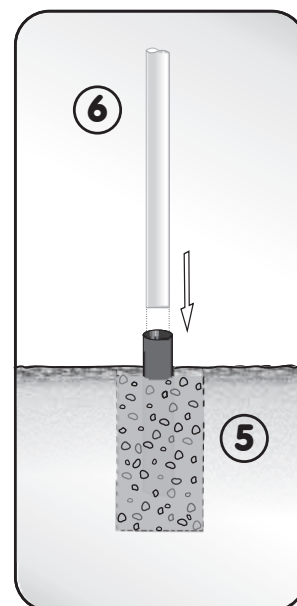

5. Laat de betonmortel uitharden. (Duur uitharden verschilt per product, voor info zie verpakking)

6. Schuif de vlaggenmast in de koker.